

## MASTERLINE シリーズ

### 12G-SDI 22 系統・送受信光伝送が可能に



### ケーブル 1 本ですべてを長距離伝送

光ケーブルを用いることにより、12G/6G/3G/HD/SD 信号や、インカム、タリー、AES/EBU L/R、RS-232/422/485、さらに電源まですべて1本で簡単に長距離伝送が可能です。伝送距離は最大 2km です。PROTECH の MASTER LINE では、大型で 22 系統、小型で 11 系統を伝送可能です。

※12G 伝送の場合は状況により伝送距離が短くなります。


### AC 入力/DC 入力 が可能

PROTECH の MASTER LINE は、AC 入力だけでなく、DC 入力も可能。コンセントを必要としないため、場所を選ばずで使用して頂けます。AC も DC も遜色ない機能で使えます。

### 各 ch 非同期伝送が可能

大型 HIKARI JEEP であれば、22 系統、小型 HIKARI JEEP であれば 11 系統を伝送します。PROTECH の MASTER LINE では、各系統独立して非同期伝送を実現致しました。同期伝送を行った場合は、カメラの種類を統一をしないとタイムコードなどにズレが生じることがありました。非同期伝送であれば、MASTER LINE に接続するカメラの種類がそれぞれ違っても、不具合などが起きません。

## カラーリングでコネクタの種類を一目で判別

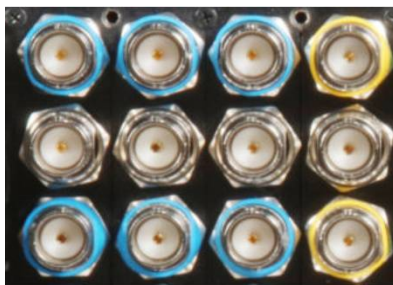


近年、各種信号伝送のために多くの BNC コネクタが使われます。SDI 信号の入出力や、スルーアウト、タリー、GENLOCK、タイムコードや音声信号など BNC コネクタの用途は幅広く、ぱっと見ただけではどのコネクタがどの信号に対応しているのか分かりにくい状況にあります。PROTECH では、コネクタ部分にカラーリングを取付ける事で、どのコネクタがどの機能を持っているかをすぐに判断できるようにしました(特許申請中)。設置にかかる時間の短縮も可能です。

## 4 系統のカメラリモート

PROTECH の HIKARI JEEP では、リモート用コネクタは、4 系統を搭載。カメラリモートのシリアルインターフェースは、RS-232/422/485 に対応。多くの種類のリモートコントロールが可能。

## 12G-SDI 22 系統受け送り光伝送可能

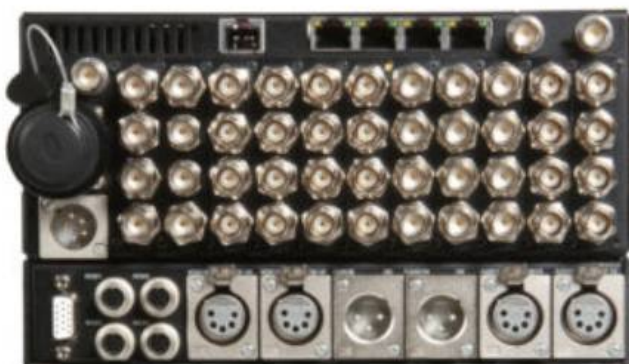

### 6ch送り、16ch受け大型光伝送装置 子機 ML-0616F

希望小売価格：オープン

※受注生産

●付属品：取扱説明書/保証書



### 16ch送り、6ch受け大型光伝送装置 親機 ML-1606M

希望小売価格：オープン

※受注生産

●付属品：取扱説明書/保証書

## 12G-SDI 11 系統受け送り光伝送可能



### 3ch送り、8ch受け小型光伝送装置 子機 ML-0308F

希望小売価格：オープン

※受注生産

- 付属品：取扱説明書/保証書



### 8ch送り、3ch受け 小型光伝送装置 親機 ML-0803M

希望小売価格：オープン

※受注生産

- 付属品：取扱説明書/保証書

## 12G-SDI 8 系統受け/送り光伝送可能



### 8ch送り 小型光伝送装置 子機 ML-0800F

希望小売価格：2,200,000円+税

※受注生産

- 付属品：取扱説明書/保証書





8ch受け 小型光伝送装置 親機

**ML-0008M**

希望小売価格：2,200,000円+税

※受注生産

●付属品：取扱説明書/保証書

8K 120P 伝送可能 12G/6G/3G/HD デュアルリンク、クアッドリンク非同期対応




12G 10ch 8K 120P 対応カメラアダプター

**LS-900**

希望小売価格：4,480,000円+税

※受注生産

●付属品：リモートケーブル x 1

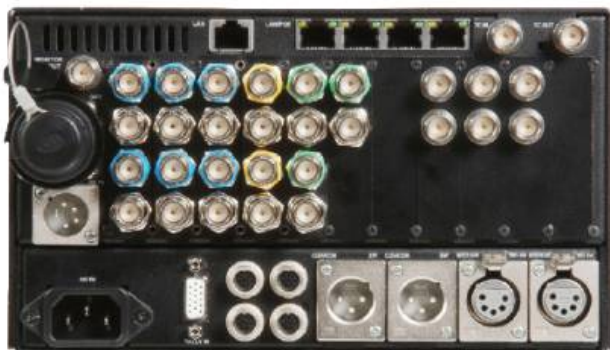

12G 10ch 8K 120P 対応ベースステーション

**LS-950**

希望小売価格：4,480,000円+税

※受注生産

●付属品：BNC-04M x BMC x 1/RCC-450S/  
取扱説明書/保証書